

# TRITEC

ENERGY FOR  
A BETTER WORLD

## TRI-STAND TS INLEG- PROFIEL

De ideale oplossing voor het installeren van kleine en grote zonnepanelen: efficiënt, eenvoudig en snel.

### De belangrijkste voordelen:

- Zwevende constructie voorkomt schade door thermische uitzetting
- Eenvoudig, snel en efficiënt te installeren
- Geen extra bevestiging van de modules nodig
- Aanmerkelijke besparing van tijd en kosten
- Geschikt voor alle veelvoorkomende zonnepanelen met frames

[www.tritec-energy.com](http://www.tritec-energy.com)


# TRI-STAND TS INLEGPROFIEL

# TRITEC

## Productinformatie

### TS-PLUS


Inlegprofiel  
standaard



Toepassing: Voor framediktes van 30-50 mm

### TS-LIGHT

Inlegprofiel voor  
lage belasting



### TS-OPTI

Inlegprofiel voor  
optimale ventilatie  
achterzijde



Lengte: 3,15 m; 6 m, gewenste lengtes op aanvraag

### TS-AP (optioneel)

Eindprofiel voor  
nette afsluiting



## Accessoires

### SAFECLICK

Special/Torx/8.5



### TS-C

Profielconnectoren




### TS-E

Eindhoecken




### TY-RAP MET KLEM


Cable management

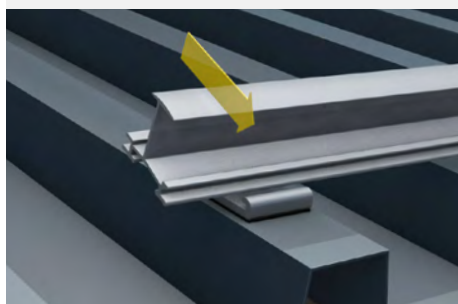

De TS inlegprofielen worden in de SafeClick vastgeklikt. Daardoor zweven ze ten opzichte van het dak.

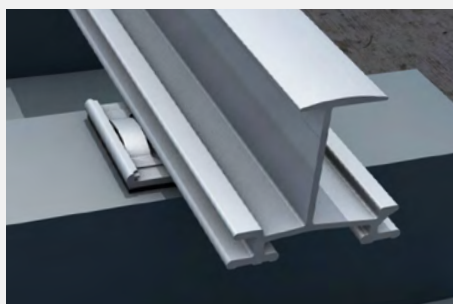

De zwevend constructie voorkomt schade aan het dak en de module door thermische uitzetting.

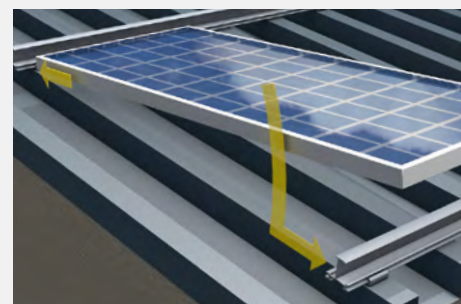

De modules worden tijdbesparend in de profielen geklikt, extra bevestiging van de modules is niet nodig.

Beschikbare kleuren: ■ Zilver | ■ Zwart geanodiseerd

Meer informatie en downloads van de montage-instructies zijn te vinden op onze website [www.tritec-energy.com](http://www.tritec-energy.com).

Spreek rechtstreeks met ons. Onze experts staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.

**TRIENERGY Schweiz AG**

Im Klosteracker 35, CH – 4103 Bottmingen

P +41 61 264 00 20

E [info@tritec-energy.com](mailto:info@tritec-energy.com)

W [www.tritec-energy.com](http://www.tritec-energy.com)